

HERSE ETRILLE ETR GA RD

UN RESSORT PAR DENT = PRESSION CONTANTE SUR LA
COURSE DE LA DENT



Votre interlocuteur

La herse étrille ETR GA RD est composée de panneaux 1,56m multiples. Chaque panneau est composé de 6 barres porte dents souples (pas de 2,5cm; 60 dents pour 1,56m. Chaque dent est articulée sur un axe bagué et tendu par un ressort. La tension des ressorts est réglable par une vis sans fin sur chaque panneau. Ce montage assure une pression constante quelque soit les irrégularités du sol et permet une grande précision de travail sur cultures à des stades sensibles.

Largeurs de 3,12m; 4,18m ; 6,25m; 7,30m; 9,35m; 12,50m

AAIRSOL



AAIRSEM



DESHerb'RANG



Rouleau FACA



GRÉGOIRE AGRI l'expérience terrain

HERSE ETRILLE ETR GA RD

La herse ETR GA, avec son ressort par dent, permet de bien épouser le terrain quelque soit l'état de nivellement.


Cette conception permet une pression constante sur toute la plage de la course de la dent .

La tension des ressorts réglable est assurée par une manivelle ou par hydraulique

L'agressivité de chacune des dents est constante quelque soit l'état de nivellement du sol (plat, buttes) et permet un réglage précis quelque soit le stade et la sensibilité de la culture.



Versions 6,25m, 9,40m, 12,50m

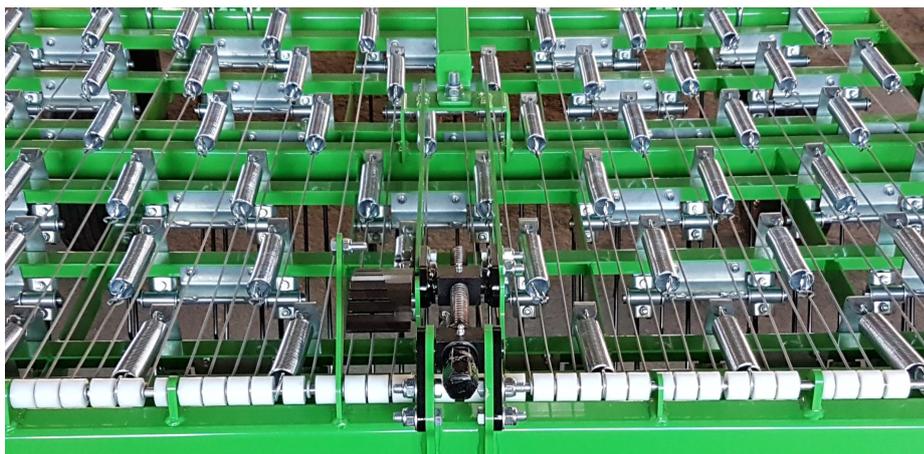

La dent articulée épouse parfaitement de sol à pression constante (creux et bosses)