

Herse étrille HERGA RD

Pour le maraîchage



GRÉGOIRE
AGRI

Votre interlocuteur

Travail de précision sur carottes

La herse HERGA RD dispose d'un ressort par dent articulée. Cette conception permet un effort constant sur toute la plage de la course de la dent.

pression réglable de 0,3kg à 4 kg/dent

L'agressivité de chacune des dents est constante quelque soit l'état de nivellement du sol (plat, buttes).

Largeurs de 1,00m; 1,20m; 1,60m; 2,00m; 2,50m; 3,20m

AAIRSOL

BINEUSE

AAIRCulti


Rouleau FACA



GREGOIRE AGRI l'expérience terrain

HERSE ETRILLE HERGA RD

La herse HERGA RD permet une pression sur la dent de 0,3kg à 4kg, épouse parfaitement le sol et permet un travail de précision

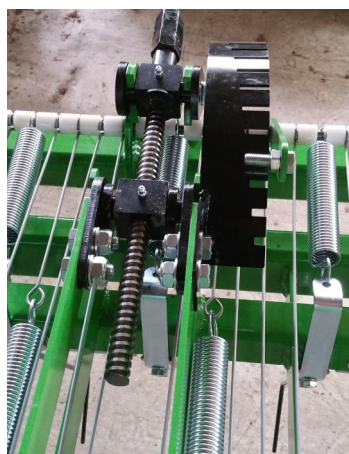

←← La tension des ressorts réglable est assurée par vis à pas carré

Travail sur buttes



↑↑ ou par vérin hydraulique

Travail sur buttes possible

GREGOIRE AGRI
116, Mondoucet
44390 SAFFRE

Tél. 02 51 81 56 61

Email: gregoireagri@free.fr

Site: www.gregoireagri.com

Imprimé sur papier recyclé